
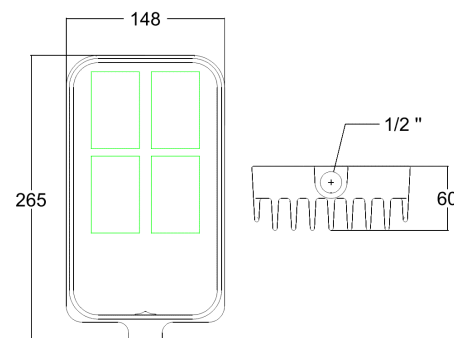


СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР (LED PROJECTOR)

LP-48/50-6-220

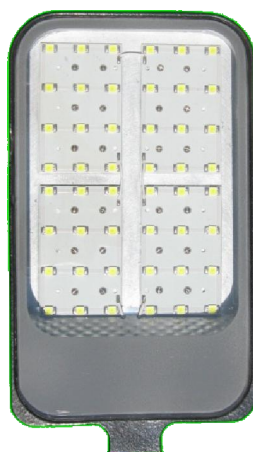

Описание

Пржектор LP-48/50 построен на базе 48 светодиодов суммарной мощностью 50 Вт. Использование высокоэффективных светодиодов компании OSRAM позволило повысить световую отдачу прожектора и снизить тепловыделение, что существенно продлевает ресурс прожектора. Корпус прожектора изготовлен из алюминия (литье). Все стенки прожектора имеют толщину металла не менее 5 мм, что обеспечивает высокую прочность. Задняя часть прожектора имеет мощные ребра для теплоотвода, снижая температуру светодиодного кристалла и продлевая срок службы. Внутренняя часть прожектора защищается цельным стеклом, посаженным на герметик. Корпус покрашен порошковой краской.

Монтаж

Для обеспечения безопасности, обязательно необходимо провести заземление прожектора перед его эксплуатацией. Прожектор крепится к штанге с резьбой 1/2" или к стандартной штанге с помощью переходника, провод питания пропускается внутри штанги и подключается к сети.

Применение

Основное назначение светодиодного прожектора - уличное освещение на столбах. Освещение улиц, площадей, стадионов, фасадов зданий, строительных площадок, складов, архитектурных сооружений и других объектов.

Технические характеристики (зашифрованы в названии прожектора)	
Количество светодиодов	48 шт
Мощность	50 Вт
Цвет свечения	6 - Белый (6000К)
Тип коллиматора	-
Напряжение питания	220 (min 160 – max 250) В, 50 Гц
Световой поток	ненаправленный
Цвет корпуса	белый/черный
Класс защиты	IP 54
Габаритные размеры	265/148/60 мм
Масса	2,05 кг

<http://www.yes.kharkov.ua>