

## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК (LED LAMP)

**LP-84/6-6-220**



### Описание

Светильник является внешним светильником, встроенным в стену (рис. 1). Светильник выполнен из легкого алюминиевого сплава со стеклом, которое имеет внутреннее матовое покрытие. Конструкция светильника и примененные материалы обеспечивают высокую механическую прочность и непроницаемость для воды и пыли.

### Монтаж

Для обеспечения безопасности, обязательно необходимо провести заземление светильника перед его эксплуатацией. Перед началом монтажа надо убедиться, было ли выключено питание. Выкрутить винты, которые находятся на переней части светильника, а потом снять крышку. Провести провод питания через резиновый пропуск и подключить его. Прикрепить светильник к стене с помощью дюбелей через отверстия в дне светильника. Наложить и прикрутить крышку.

### Применение

Освещение входов в дома, гаражей, коридоров, а также освещение подъезных и подходных путей, ступенек лестниц. Устанавливать светильник можно как на неподвижных, так и на подвижных объектах.

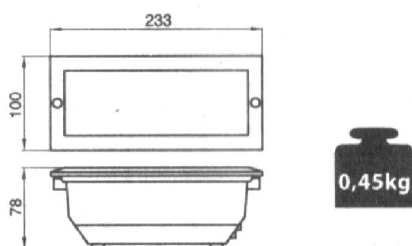


Рис. 1

Технические характеристики (зашифрованы в названии светильника)	
Количество светодиодов	<b>84</b> шт
Мощность	<b>6</b> Вт
Цвет свечения	<b>6</b> - Белый (6000К)
Тип коллиматора	-
Напряжение питания	<b>220</b> (min 160 – max 250) В, 50 Гц
Габаритные размеры	233/100/78 мм
Класс защиты	IP 54
Цвет	Белый/черный
Световой поток	Ненаправленный